




VALVES SPECS

NEW ITEMS IN BLUE | UPDATED APPLICATIONS IN RED

09

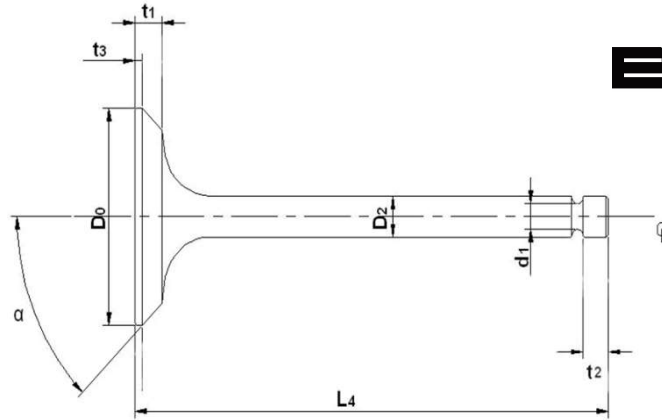

BRONCO
ATV & UTV COMPONENTS

TOLERANCE (MM)	D0 +/-0.10	D2 +/-0.01	L4 +/-0.20
NI#	VALVE HEAD DIA.	VALV STEM DIA	VAVLE LENGTH
AU-09000E	20	5	65,4
AU-09001I	30,5	5,5	85,9
AU-09002E	28	5,5	89,95
AU-09002I	32	5,5	91,3
AU-09003E	22,5	5,45	93
AU-09003I	25,5	5,45	93
AU-09004E	27	5,5	82,2
AU-09004I	31	5,5	81,8
AU-09005E	27	5,5	88,5
AU-09005I	31,5	5,5	89
AU-09006E	26,8	5,5	89,4
AU-09006I	31,4	5,5	89,8
AU-09007I	32	5,45	91,3
AU-09008E	27,5	5,5	90,52
AU-09008I	31	5,5	93,07
AU-09009E	28	5,46	81,88
AU-09009I	34	5,45	81,4
AU-09010E	28	5,5	82
AU-09010I	34	5,5	81,4
AU-09011E	29	5,45	101,2
AU-09011I	33	5,45	102,7
AU-09012E	30	5,43	82
AU-09012I	35	5,5	81,4
AU-09013E	30	5,5	84,3
AU-09013I	36	5,48	84,6
AU-09014E	33	6	95,15
AU-09014I	38	6	94,4
AU-09015E	30,5	5,45	101
AU-09015I	34,5	5,5	102,6
AU-09016E	34	7	100,5
AU-09016I	40	7	102,7
AU-09017E	27	5	89,3
AU-09017I	31	5	90,9
AU-09020E	31	7	99
AU-09020I	37	7	100,7
AU-09021E	28	5,5	85,5
AU-09021I	32	5,5	86,7
AU-09022E	24,7	5,5	87,16
AU-09022I	29	5,5	89,09
AU-09024E	27	5,5	96,8
AU-09024I	30	5,5	96,8
AU-09025E	29	5	81,32
AU-09025I	36	5	82,47
AU-09026E	36	7	99,1
AU-09026I	41	7	100,6
AU-09027E	26	5	92,8
AU-09027I	30	5	91,4
AU-09028E	28,9	5,45	81
AU-09028I	36	5,45	81,95
AU-09031E	22	5,5	93,38

TOLERANCE (MM)	D0 +/-0.10	D2 +/-0.01	L4 +/-0.20
NI#	VALVE HEAD DIA.	VALV STEM DIA	VAVLE LENGTH
AU-09031I	26	5,5	97,61
AU-09032E	28	5,46	87,8
AU-09032I	33	5,5	88,66
AU-09033E	27	5	92,55
AU-09033I	30,6	5	93,05
AU-09151E	32	6	96,2
AU-09151I	38	6	102,3
AU-09152E	20	5	64,8
AU-09152I	23	4,97	65,3
AU-09156E	34	7	100,5
AU-09156I	40	7	102,6
AU-09157E	32	7	91,7
AU-09157I	37	7	97
AU-09158E	32	6	92,7
AU-09158I	30	6	100,6
AU-09159E	27,97	4,91	73,14
AU-09159I	26,98	4,41	74,25
AU-09160I	26,98	4,41	75,07
AU-09163E	21,48	4..6/4.9	64,63
AU-09163I	22,99	4..6/4.9	65,04
AU-09166E	32,96	5,37	94,17
AU-09166I	35,93	5,41	94,28
AU-09189I	23,8	5,45	64,5
AU-09190E	32,4	5,45	96,5
AU-09190I	37,6	5,47	95,9
AU-09191E	30,96	5,94	89,3
AU-09191I	35,97	5,95	95,75
AU-09192E	25,99	5,48	115,99
AU-09192I	30	5,49	118,6
AU-09193E	26,99	5,94	101,2
AU-09193I	31	5,95	100,99
AU-09194E	32	5,95	101,23
AU-09194I	35,95	5,95	101,03
AU-09195E	30,02	5,96	115,57
AU-09195I	35	5,97	114,65
AU-09197E	29,1	5,44	96,58
AU-09197I	34,46	5,48	95,8
AU-09199E	27,9	4,95	92,7
AU-09199I	31,56	5	93,66
AU-09201E	30,98	5,5	89,29
AU-09201I	36,5	5,48	93
AU-09203E	31	5,47	96
AU-09203I	36,52	5,48	92,01
AU-09204E	30,98	5,5	96,08
AU-09204I	36,5	5,5	93,74
AU-09205E	27,53	4,95	87,85
AU-09205I	33,5	4,98	87,56
AU-09206I	29,95	5	91,65
AU-09207E	27	5,95	67,66
AU-09207I	31,02	5,95	67,65

TOLERANCE (MM)	D0 +/-0.10	D2 +/-0.01	L4 +/-0.20
NI#	VALVE HEAD DIA.	VALV STEM DIA	VAVLE LENGTH
AU-09208E	29,35	7	88,67
AU-09208I	34,57	6,96	88,72
AU-09209E	21,03	4,95	78,92
AU-09209I	24,5	4,97	78,25
AU-09210E	26,99	5,95	82,51
AU-09210I	30,96	6	82,56
AU-09211E	28,34	6,95	84,06
AU-09211I	32,41	6,95	84,01
AU-09212E	20	4,95	65,3
AU-09212I	23,01	5	65,9
AU-09213E	22,86	4,95	73,22
AU-09213I	27,76	4,98	74,58
AU-09214E	28,02	5,48	115,56
AU-09214I	32,95	5,49	118,52
AU-09215I	31,95	5,48	88,68
AU-09216E	25	5,4	91
AU-09216I	28	5,48	91,92
AU-09217E	21,95	4,95	63,58
AU-09217I	26	4,97	64,27
AU-09218E	31,94	6,96	100,52
AU-09218I	38,02	7	102,33
AU-09219E	31,99	5,45	82,9
AU-09219I	39	5,45	81,8
AU-09220E	27	4,96	95
AU-09220I	30,6	4,98	94,3
AU-09223E	38	6,93	102,25
AU-09223I	47	6,95	102,2
AU-09224E	26,01	4,46	87,9
AU-09224I	31	4,46	88,8
AU-09226E	25	4,96	85
AU-09226I	29	4,97	84,2
AU-09227E	32	5,96	96,2
AU-09227I	39,3	5,97	96,8
AU-09228E	32,5	5,46	96,5
AU-09228I	37,8	5,48	95,85
AU-09229E	29..3	5,46	96,6
AU-09230E	19	4,96	73,9
AU-09230I	22,5	4,97	74,25
XU-09164E	31	5,45	82
XU-09164I	35,95	5,45	83,3
XU-09500E	25	5,5	91,5
XU-09500I	30	5,5	92
XU-09501E	60	5	84,2
XU-09518E	28,47	5,92	92,5
XU-09518I	34	6	93,8
XU-09521E	28	5	75
XU-09521I	27	4,5	76,3
XU-09524I	27	4,5	77,2